


Паспорт

Соединительные части стальные с цилиндрической трубной резьбой для трубопроводов (импортные).


Соединительные части стальные с цилиндрической трубной резьбой предназначены для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°C и давлении $P = 1,6$ МПа.

Муфта (ГОСТ 8966-75).

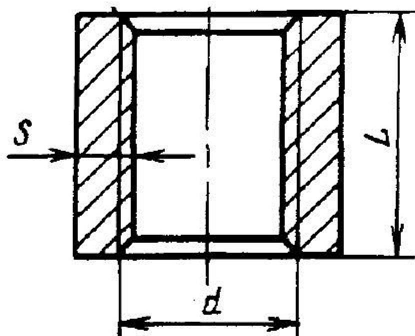

Условный проход D_y , мм	Резьба d	L	S	Масса без покрытия, кг
		мм		
15	1/2" трубы	34	4,0	0,067
20	3/4" трубы	36	4,0	0,086
25	1" трубы	43	5,0	0,163
32	1 1/4" трубы	48	5,0	0,220
40	1 1/2" трубы	48	5,0	0,255
50	2" трубы	56	5,5	0,409

Контргайка (ГОСТ 8968-75)

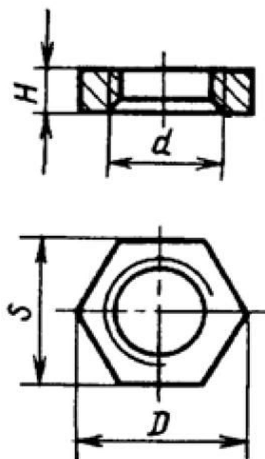

Условный проход D_y , мм	Резьба d	H	S	D	Масса без покрытия, кг
		мм			
15	1/2" трубы	8	32	36,9	0,037
20	3/4" трубы	9	36	41,6	0,044
25	1" трубы	10	46	53,1	0,076
32	1 1/4" трубы	10	55	63,5	0,105
40	1 1/2" трубы	10	60	69,4	0,113
50	2" трубы	10	75	86,6	0,174
65	2 1/4" трубы	12	95	110,0	0,334
80	3" трубы	12	105	121,0	0,347

Гарантийный срок один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.